

BELYSNING



CIRCLE



Circle, en klassiker, den cirkelformade armaturen fungerar perfekt som solitär armatur. Men i kombination med andra TileLight-armaturer kan den lyfta ytterligare.

Armaturerna i TileLight-konceptet monteras med fördel i Itaabs undertak med dolt bärverk, kant-C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: KONTOR
RECEPTIONSMILJÖER
BUTIKSMILJÖER
PUBLIKA MILJÖER

BELYSNING



TileLight kombinationsexempel: 9x Square | 4x Circle


CIRCLE

Armaturen Circle har en klassisk form som kan förstärkas i kombination med andra TileLight-armaturer, tex Bow. Montage i dolt bärverk ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofil. Tak och armatur blir en helhet. Samtliga TileLight-armaturer kan dock levereras för standardiserade bärverkstak, typ T-24.

KONCEPTARMATUR - TILELIGHT

TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar. Läs mer på www.tilelight.se

TileLight-konceptet består av följande armaturer:

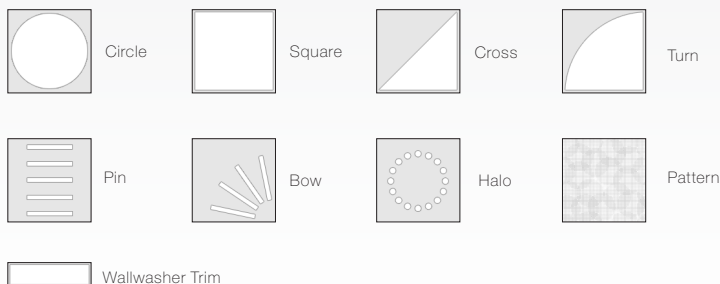

| Artikelnummer | Armaturtyp | Längd [mm] | Bredd [mm] | Höjd [mm] |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| CIR6-L-A/C | Circle LED | 600 | 600 | 65 |

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för Itaab Kasset-C. Kan även beställas till bärverk: T24 & T35.

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i stål.
Kassettdel lackerad i vitt.
Bländskydd i LED-opal.
Effekt: Se hemsida.
Färgtemperatur: 3000K / 4000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
MacAdams: 3.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaabs kassettsystem-C eller i T24-/T35-bärverk. Medföljande montagekonsoler är anpassade till kassettsystemets bärprofil. 230V~50Hz via medföljande sladdstäl eller 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Montagekonsoler för kasset-C.
Bländskydd i brandklassad PC.

KONCEPT

TileLight-konceptet består av ett antal armaturer som tillsammans möjliggör unika och personliga ljusmönster i undertaket. Utförandet finns i undertakskant-C (dolt bärverk) och -A (synligt bärverk).

Läs mer på www.tilelight.se



FÖRESKRIVNING

Kassetstakstyp:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: