


# BELYSNING

---

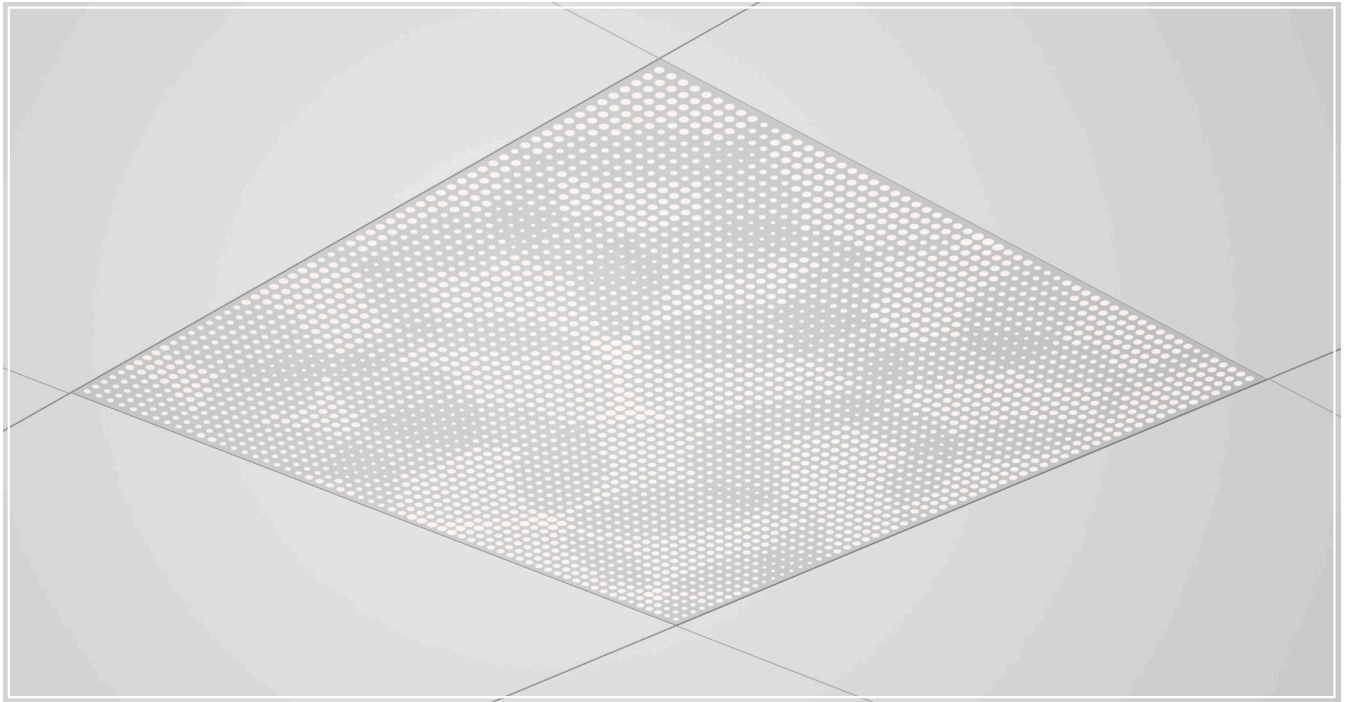

---

## PATTERN



Pattern - Det givna valet för den som gillar alternativ dekorationsbelysning. Finns i flera mönstervarianter.

Armatyrerna i TileLight-konceptet monteras med fördel i Itaabs undertak med dolt bärverk, kant-C.

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: KONTOR  
RECEPTIONSMILJÖER  
BUTIKSMILJÖER  
PUBLIKA MILJÖER

# BELYSNING



TileLight kombinationsexempel: Pattern - Urban Forest


## PATTERN

Armaturen Pattern finns i ett flertal mönstervarianter och är det givna valet för den som vill ha dekorationsbelysning utöver det vanliga. Montage i dolt bärverk ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofiler. Tak och armatur blir en helhet. Samtliga TileLight-armaturer kan dock levereras för standardiserade bärverkstak, typ T-24.

## KONCEPTARMATUR - TILELIGHT

TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar. Läs mer på [www.tilelight.se](http://www.tilelight.se)

TileLight-konceptet består av följande armaturer:

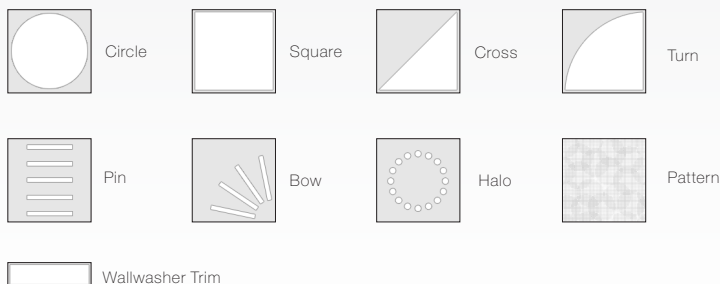

Artikelnummer	Armaturtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
PAT6-L-A/C	Pattern LED	600	600	65

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för Itaab Kasset-C.  
Kan även beställas till bärverk: T24 & T35.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i stål.  
Kassettdel lackerad i vitt.  
Bländskydd i LED-opal.  
Effekt: Se hemsida.  
Färgtemperatur: 3000K / 4000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaabs kassettsystem-C eller i T24-/T35-bärverk.  
Medföljande montagekonsoler är anpassade till kassettsystemets bärprofil.  
230V~50Hz via medföljande sladdstäl eller 5-polig kabel.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.  
Montagekonsoler för kasset-C.  
Bländskydd i brandklassad PC.

## KONCEPT

TileLight-konceptet består av ett antal armaturer som tillsammans möjliggör unika och personliga ljusmönster i undertaket. Utförandet finns i undertakskant-C (dolt bärverk) och -A (synligt bärverk).

Läs mer på [www.tilelight.se](http://www.tilelight.se)



## FÖRESKRIVNING

Kassetstakstyp: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....