


# BELYSNING

---

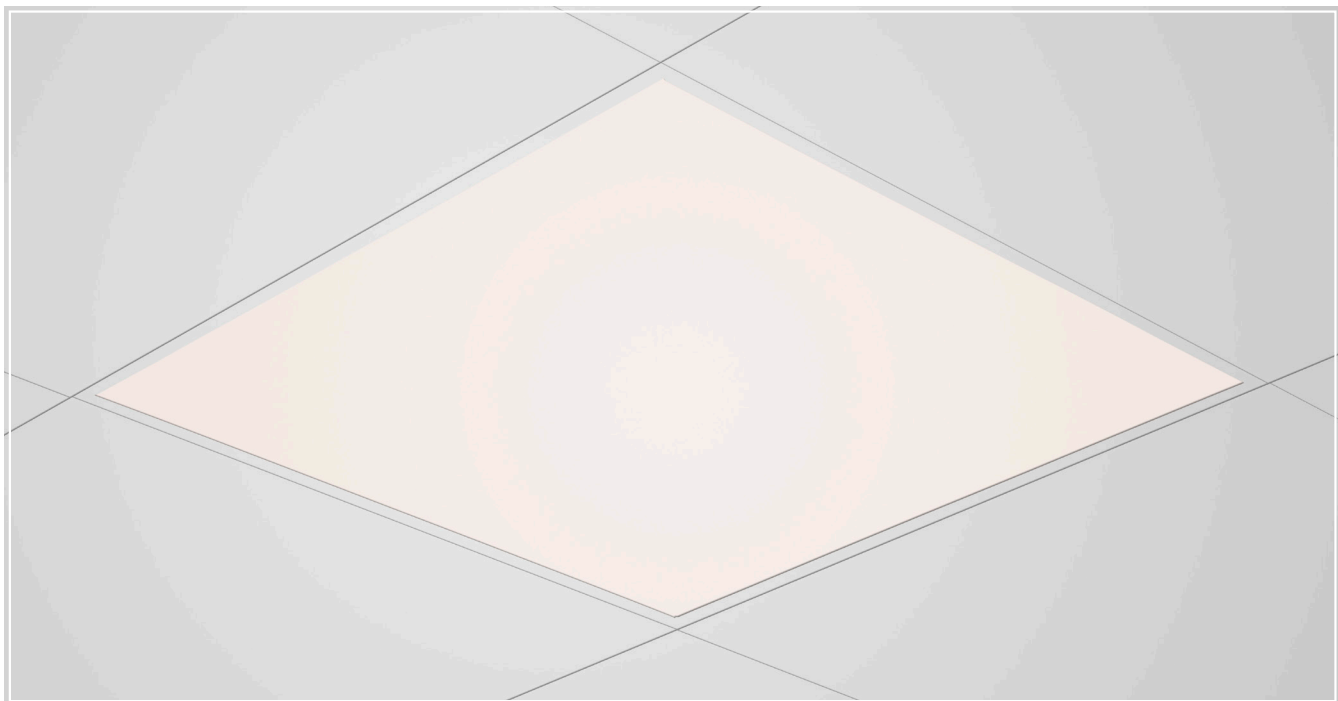

---

## SQUARE



Square är navet i många kombinationsexempel. Den är också den armatur som ger bäst allmänbelysning.

Armaturerna i TileLight-konceptet monteras med fördel i Itaabs undertak med dolt bärverk, kant C.

---

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: KONTOR  
RECEPTIONSMILJÖER  
BUTIKSMILJÖER  
PUBLIKA MILJÖER  
KORRIDORER

# BELYSNING



TileLight kombinationsexempel: 9x Square | 4x Circle


## SQUARE

Med Square skapar man en god allmänbelysning i sin lokal. För att sedan skapa unika ljusbilder kombineras Square med andra TileLight-armaturer. Montage i dolt bärverk, ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofiler. Tak och armatur blir en helhet. Samtliga TileLight-armaturer kan dock levereras för standardiserade bärverkstak, typ T-24.

## KONCEPTARMATUR - TILELIGHT

TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar. Läs mer på [www.tilelight.se](http://www.tilelight.se)

TileLight-konceptet består av följande armaturer:

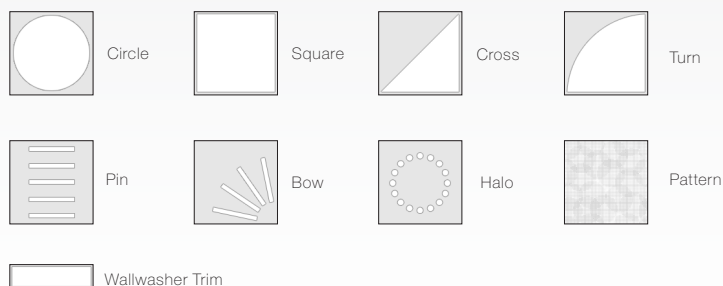

Artikelnummer	Armaturtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
SQU6-L-A/C	Square LED	600	600	65

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för Itaab Kasset-C.  
Kan även beställas till bärverk: T24 & T35.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i stål.  
Kassettdel lackerad i vitt.  
Bländskydd i LED-opal.  
Effekt: Se hemsida.  
Färgtemperatur: 3000K / 4000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaabs kassettsystem-C eller i T24-/T35-bärverk.  
Medföljande montagekonsoler är anpassade till kassettsystemets bärprofil. 230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.  
Montagekonsoler för kasset-C.  
Bländskydd i brandklassad PC.

## KONCEPT

TileLight-konceptet består av ett antal armaturer som tillsammans möjliggör unika och personliga ljusmönster i undertaket. Utförandet finns i undertakskant-C (dolt bärverk) och -A (synligt bärverk).

Läs mer på [www.tilelight.se](http://www.tilelight.se)



## FÖRESKRIVNING

Kassetstakstyp: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....