

BELYSNING



WALLWASHER TRIM



En släpljusarmatur som skapar obrutna ljuslinjer och anpassas helt efter ytans utformning.

Armatyrerna i TileLight-konceptet monteras med fördel i Itaabs undertak med dolt bärverk, kant-C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: KONTOR
RECEPTIONSMILJÖER
BUTIKSMILJÖER
PUBLIKA MILJÖER

BELYSNING



TileLight kombinationsexempel: Rak wwt möter radiell wwt


WALLWASHER TRIM

Belysningen sitter integrerad i takets väggprofiler och är både skarv- och anpassningsbar på längden. Det gör att man får ett obrutet sken som får väggarna att framstå som lysande. Tak, vägg och armatur blir en helhet.

KONCEPTARMATUR - TILELIGHT

TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar. Läs mer på www.tilelight.se

TileLight-konceptet består av följande armaturer:

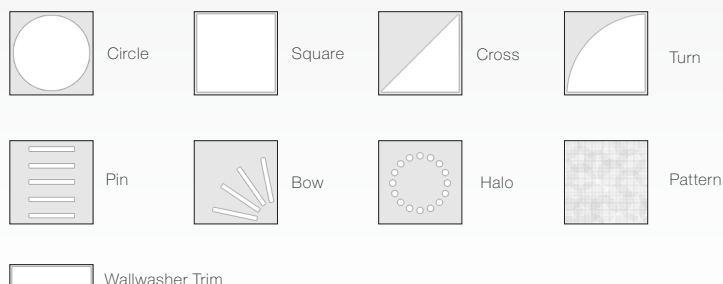

Artikelnummer	Armaturtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
WWTSK-L	Wallwasher Trim SK	Anpassas	78	90

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Släpljusarmatur i LED för montage i de flesta av itaab's undertak.

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i vitlackerad aluminium.
Effekt: Se hemsida.
Färgtemperatur: 3000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
MacAdams: 3.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras mot vägg - justerbara konsoler.
230V-50Hz via 5-polig kabel.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Analog 1-10V | Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Radiell utformning (skugga): Fr. R=1000mm.
Armaturen kan fås med förhöjd effekt.
Färgtemperatur: 4000K.

KONCEPT

TileLight-konceptet består av ett antal armaturer som tillsammans möjliggör unika och personliga ljusmönster i undertaket. Utförandet finns i undertakskant-C (dolt bärverk) och -A (synligt bärverk).

Läs mer på www.tilelight.se



FÖRESKRIVNING

Kassettakstyp:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: